


GRAFITE de alto rendimento para eletroerosão

- Garantia
- Qualidade
- Competitividade
- Fácil usinabilidade
- Grafites especiais para desbaste e acabamento
- Alto volume de remoção com baixa taxa de desgaste
- Entrega imediata

O grafite é muito resistente ao calor e a produtos químicos. Leve, bom condutor de calor e eletricidade e tem baixa taxa de expansão térmica garantindo maior precisão durante o processo de erosão por penetração por ser mais estável. Tudo isso indica claramente sua superioridade sobre outros materiais ferrosos e não ferrosos.

Grafite combina RAPIDEZ na usinagem e ECONOMIA de ferramental. Com os grafites fornecidos pela Intertechnik, você tem capacidade de usinar aletas finas e altas e perfis complexos facilmente.

Os serviços de eletroerosão por penetração com grafites fornecidos pela Intertechnik são realizados em menor tempo do que com eletrodos de cobre-eletrolítico.

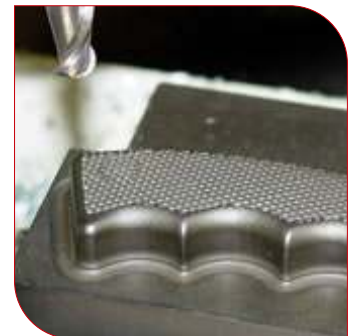

Características principais

	ED-3	EX-60
Bloco padrão (mm)	250 x 460 x 1020	305 x 610 x 1020
Densidade (g/cm³)	1.80	1.80
Dureza (shore)	65	62
Porosidade (%)	13	14
Flexão (psi)	8.532	11.604
Ruptura (psi)	4.977	8.120
Força de compressão (psi)	15.642	20.335
Resistividade (μOhms/cm)	1, 400	1, 300

Consulte na Intertechnik sempre que precisar. Informe as medidas desejadas e adquira os grafites para eletroerosão ED-3 e EX-60 importados.

Intertechnik do Brasil
Comércio de Produtos para Eletroerosão Ltda.
Rua Sebastião Amâncio Pinto, 216
05813-090 Santo Amaro, São Paulo, SP

www.edmbrasil.com

telefone +55 (11) 5851 3654
fax +55 (11) 5851 6850
email vendas@edmbrasil.com

